

ВЛАГОЗАЩИТНОЕ ТОНКОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ «ЭПИЛАМ® ЭЛЕКТРОНИК-С» для желтых сплавов и металлов ТУ 2412-002-13868195-2012



epilam
productivity molecule

ASPM

epilam.com

ред 1/2



Описание


Тонкослойное защитное покрытие «ЭПИЛАМ® Электроник С» предназначено для поддержания производительности электронных устройств, защиты сплавов из желтых металлов, меди и сплавов, драгметаллов, композитных материалов - даже в самых неблагоприятных условиях эксплуатации. Композиция после нанесения создает тонкий защитный слой, защищающий от внешнего химического и физического воздействия, покрытие придает свойство водоотталкивания, снижения налипания грязи, обледенения, пыли, снижения коррозии, роста и развития бактерий.



Композиция «Электроник-С», предназначена для обработки ППМ, МСБ, изделий из меди, золота и их сплавов (желтые металлы и сплавы: медь, бронза, латунь, металлизирующее покрытие; поверхностей после химоксидирования, химполирования, азотирования и анодирования; травления; химической пассивации, фосфатирования, и др.). Покрытие бесцветное, имеется окрашенная модификация.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Печатные платы, блоки РЭА
- Блоки РЭА
- Датчики, микросхемы
- Сплавы, цветные металлы
- Станции связи, башни



ОЧИСТКА

Рекомендуются специализированные очистители «Флуора А5» - это семейство растворяющих веществ с улучшенными свойствами, обеспечивающими оптимальный баланс безопасности, эксплуатационных характеристик. Пригодны в качестве чистящих растворителей.

ТОЛЩИНА


Толщина хемосорбирующей/адсорбирующей пленки до 100 нанометров, общий слой- до 1мкм

ФАСОВКА

5кг, 10кг, 15кг, 20кг

ЦВЕТ

- Прозрачный (зависит от поверхности)
- Синий

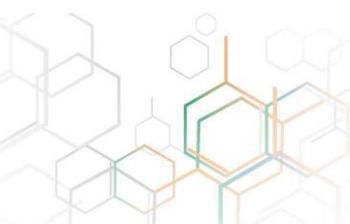

Свойства

- Превосходные антиадгезийные, анткоррозийные, гидрофобные свойства
- Способствуют устойчивости к загрязнениям, росту и развитию бактерий.
- Защищают от внешнего химического воздействия

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Покрытие не изменяет электротехнических параметров
- При использовании композиций «Эпилам» для достижения существенного снижения поверхностного натяжения, требуется очень небольшое количество этих материалов, что для клиентов означает более низкие используемые концентрации
- Химически инертные вещества
- Представляют собой полимеры, имеющие преимущества по эффективности, которые давно отличают соединения от конкурирующих технологий изготовления ПАВ, таких как углеводородные и силиконовые

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ

- Не являются канцерогенами
- Не взрывоопасен
- Не обладает раздражающим действием
- Имеется паспорт безопасности

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Работать с использованием СИЗ и вытяжной вентиляции
- Могут наноситься на чистую поверхность методом пульверизации, погружения (окунания), смачиванием, валиком
- Низкий расход состава
- Расчетное количество композиции составляет 1 кг на 10-14 м² поверхности

ТЕМПЕРАТУРА

Выдерживает воздействие температуры от -80 °C до +270 °C без ухудшения эксплуатационных свойств

БЫСТРОТА

- Высыхает в течение нескольких минут без необходимости термообработки, для длительного эффекта требуется сушка до полного отверждения 3+ часов

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При температуре не выше 40°C в оригинальной таре продукт имеет срок годности 24 месяцев от даты изготовления

Сфера промышленности	
Области применения	ППМ, МСБ, Электронные компоненты, микросхемы
ЭПИЛАМ «ЭЛЕКТРОНИК-С»	блоки РЭА
	Металлы, сплавы, цветные металлы, стекло, композиты
	Станции связи, башни, электронные шкафы
	Радиаторы, датчики, теплообменники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области промышленности
Действие	Создается тонкое защитное покрытие, что позволяет значительно снизить коэффициент адгезии (налипания).
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см³
Норма расхода 1 кг Количество слоев	на 12...16 м.кв (в среднем) однослойное
Время высыхания Время отверждения	До 10 минут До 120 минут
Температура нанесения:	-20°C ... +40°C
Средство для удаления	Очиститель «Флуора-А5»

МОДИФИКАЦИИ ЭПИЛАМ «ЭЛЕКТРОНИК-С»

ЭЛЕКТРОНИК-С	Серийный продукт
ЭЛЕКТРОНИК-С1	
ЭЛЕКТРОНИК-С2	
ЭЛЕКТРОНИК-С3	
ЭЛЕКТРОНИК-СС	Окрашенная композиция (синий цвет)

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине использования любого из изделий Изготовителя.

ЭпиламEpilam, логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» (АВТОСТАНКОПРОМ)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» (АВТОСТАНКОПРОМ)

2003-2024. Все права защищены.



Технологии поддержки промышленности
ООО «АСПМ» (АВТОСТАНКОПРОМ)
190020 Санкт-Петербург,

улица Бумажная д. 17 литер A
Тел.: +7 (812) 495 98 56
Факс: +7 (812) 2521480
8-800-100 61 27

www.epilam.ru
info@epilam.ru

