

# «СФК-20М» (ЭПИЛАМ®) МАСЛО - ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, ФАНЕРЫ, ДСП

[epilam.com](http://epilam.com)

ред 1/1

(ТУ 2412-002-13868195-2012)

## ОПИСАНИЕ

Масло Пропиточное «СФК-20М» (ЭПИЛАМ®) предназначено для пропитывания древесины и материалов, а также для наружных работ для защиты террас, полов, крыш, открытых площадок, садовой мебели, беседок. Для достижения наилучшей устойчивости, обработку обновлять раз в три года. Не рекомендуется для покрытия теплиц, парников, стекол, печей и печных труб. Придает водоотталкивающие, влагостойкие, погодостойкие, гнилостойкие, грибостойкие характеристики. Защищает деревянные поверхности от влаги, загрязнения и от УФ - излучения. Уменьшает образование трещин на деревянной поверхности.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Пропитка для древесины
- Пропитка для фанеры
- Пропитка для ДСП
- Пропитка для ламината
- Пропитка композитных материалов

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Наносится при широком диапазоне температур (-10 до +45), способом пульверизации, смазывания, погружения (окунания), смачивания, кистью, губкой или валиком. Масло - композиция готовая к применению, при необходимости можно разбавлять в органических растворителях.

Перед нанесением поверхность рекомендуется очистить.

## МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ

Для определения наличия покрытия на обработанную поверхность поместить каплю масла или воды диаметром 1,5-3,0 мм и замерить краевой угол. Если краевой угол не менее 45°, то на поверхности есть покрытие. Также эффективным способом контроля является использование современных способов измерения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создается защитный слой длительного действия с мономолекулярным слоем
- Не взрывоопасен
- Низкая токсичность
- Не является ОРВ, канцерогенами
- Имеется паспорт безопасности

## ДОПУСКИ И СЕРТИФИКАТЫ

Имеется патент  
Имеется СГР  
Имеется паспорт безопасности  
Имеется Заключение Минобороны  
Имеется сертификат соответствия  
Товарный знак зарегистрирован

## ЦВЕТ

- Прозрачный (зависит от поверхности)
- Сине-зеленый, УФ стойкий
- Другой на выбор

## ТОЛЩИНА

Пропиточный слой.


Ультратонкое (тонкослойное) покрытие,

## СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца от даты изготовления при температуре не выше +40°C в оригинальной таре.

## ФАСОВКА

20кг, 200кг

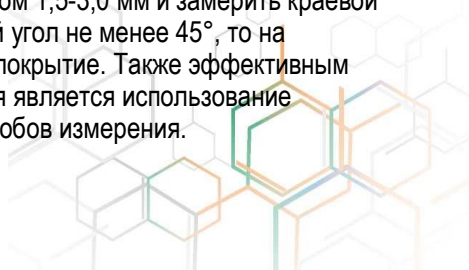

## МОДИФИКАЦИИ «ЭПИЛАМ СФК-20М»

<b>СФК-20М1</b>	<b>ПРОПИТКА, влагостойкая, погодостойкая</b>
<b>СФК-20М2</b>	<b>ПРОПИТКА, Бирюзовая</b>
<b>СФК-20М3</b>	<b>ПРОПИТКА, Оранжевая</b>

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения	Все области деревообрабатывающей промышленности
Длина частиц пропитки	До 1 мкм
Плотность при t=20°C	0,8-1,3 г/см <sup>3</sup>
Норма расхода 1 кг Количество слоев	на 8...12м.кв (в среднем) однослойное
Время высыхания Время отверждения	До 30 минут До 120 минут
Температура нанесения:	-10°C ... +40°C
Средство для удаления отложений	Очиститель «Флуора-А1»

Сфера промышленности	
Области применения  ЭПИЛАМ СФК-20М	Древесина
	Фанера
	ДСП
	Композиты
	Ламинат

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. Перед использованием композиции пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели.

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые или косвенные гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые настоящим прямо отзываются.

Эпилам Epilam, логотип являются зарегистрированными товарными знаками компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)

2003-2022. Все права защищены.

Технологии поддержки промышленности  
ООО «АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ»)  
190020 Санкт-Петербург,  
улица Бумажная д. 17 литера А  
Тел.: +7 (812) 495 98 56  
Факс: +7 (812) 2521480  
8-800-1006127  
[www.epilam.com](http://www.epilam.com) info@epilam.ru

